

## LĪGUMS

Priekulē

2015.gada 21. septēmi

Nr.2.2.2/124

**Priekules novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**) no vienas puses

un

**Virginijus Karbausks**, adrese: "Apes", Kalētu pagasts, Priekules novads, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses,

bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/10) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Pasūtītājs** uzdod, bet **Izpildītājs** apņemas veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus – ceļu greiderēšanas darbi Kalētu pagastā 2015. un 2016.gada vasaras periodā saskaņā ar **Izpildītāja** iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) (turpmāk tekstā – Darbi), bet **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.2. Darbu izpildes vieta ir Priekules novada autoceļi, ielu brauktuves, kuros notiek Darbi.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbi tiks veikti atbilstoši tehniskajai specifikācijai (*attiecīgi* pielikumi).

1.5. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

1.6. Darbu uzsākšana jāsaskaņo ar Pretendenta norādīto pārstāvi, kurš norādīts Līguma 8.punktā.

### 2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Darba veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR vai ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.
- 2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecināšie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.
- 2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.
- 2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.
- 2.8. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.
- 2.9. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām atbildīgo personu – darbu vadītāju. Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 2.10. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.
- 2.11. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam jāveic pašam vai uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam.
- 2.12. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības izmainīt kopējos Darbu apjomus atkarībā no nepieciešamības un pieejamā finansējuma, nepārsniedzot Līguma 3.1.punktā norādīto Līguma summu katrā iepirkuma daļā.
- 2.13. Izpildītājs nav tiesīgs līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās veicamo Darbu cenas.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma kopējā summa ir **EUR 7579,40** (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi eiro un 40 centi), kas sastāv no līgumcenas EUR 7579,40 (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi eiro un 40 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21%, kas ir EUR 0,00 (Izpildītājs nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā).
- 3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
- 3.3. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darba apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.
- 3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem. Darbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka tehniskā specifikācija, šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti.
- 3.5. Uz visiem rēķiniem ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.



3.6. Katrā veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā ir jāuzrāda veikto Darbu apjoms un izmaksas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu par atskaites periodu, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

#### **4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI**

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Izpildītājs Darbus veic tehniskajā specifikācijā (līguma 2.pielikums) noteiktajā termiņā.

4.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

#### **5. PUŠU ATBILDĪBA**

5.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas savstarpēju norēķinu veidā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

5.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.6. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

5.7. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

5.8. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

## 6. LĪGUMA IZBEIGŠANA un GROZĪŠANA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

- 6.1.1. Ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
- 6.1.2. Ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam Līguma 3.2.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, ņemot vērā šī Līguma 3.3. un 3.4. punktā minētos nosacījumus.

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.1.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līgumcenas, par kuru līgums tiek izbeigts.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

## 7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

7.4. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

## 8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

- 8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, tālr.:29178398, e-pasts: [agritadrivina@inbox.lv](mailto:agritadrivina@inbox.lv).
- 8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Virginijus Karbauskis tālr.26656394.
- 8.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.



8.4. Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

#### **Pasūtītājs**

Priekules novada pašvaldība  
Reģ.Nr.90000031601  
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434  
Banka: AS Swedbank  
Kods: HABALV22  
Konts: LV30HABA0551018598451  
Tālrunis: 63461006  
Fakss: 63497937  
E-pasts: [dome@priekulesnovads.lv](mailto:dome@priekulesnovads.lv)

#### **Izpildītājs**

Virginijus Karbauskis  
Reģ.kods 01047111942  
Adrese: "Apes", Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484  
Banka: AS SEB banka  
Kods: UNLALV2X  
Konts: LV73UNLA0050016716226  
Tālrunis: 26656394


Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja



V.Jablonska



V.Karbauskis



**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  
iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/10

**6.daļai – ceļu greiderēšanas darbi Kalētu pagastā 2015. un 2016.gada vasaras sezonā**

**1. IESNIEDZA**

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
Virginijus Karbauskis	Reģ.Nr.:01047111942 Adrese: "Apes", Kalētu pag. Priekules nov. Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV73UNLA0050016716226 Tālrunis: 26656394 Fakss: e-pasta adrese:

**2. KONTAKTPERSONA**

Vārds, uzvārds	Virginijus Karbauskis
Tālrunis	26656394
e-pasta adrese	

**3. PIEDĀVĀJUMS**

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma 6.daļā paredzētos ceļu greiderēšanas darbus Kalētu pagastā 2015. un 2016.gada vasaras sezonā noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Nr.p.k.	Darbu veids	Apjoms	Summa (bez PVN) 2015. un 2016.gadā, EUR
1.	Pašvaldības autoceļu planēšana Kalētu pagastā saskaņā ar 1.tāmi	1 kompl.	5771,52
2.	Pašvaldības autoceļu profilēšana Kalētu pagastā saskaņā ar 2.tāmi	1 kompl.	<del>1807,96</del> 1807,98
<b>Kopā piedāvājuma cena bez PVN, EUR</b>			<del>7579,48</del> 7579,40
PVN 21%, EUR			<del>1591,69</del> 1591,64
<b>Summa kopā ar PVN 21%, EUR</b>			<del>9171,17</del> 9171,04

Šis dokuments ir izstrādāts saskaņā ar 2015. gada 21. aprīļa noteikumiem.

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi izdevumi, lai autoceļu uzturēšanas darbus veiktu atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāties tādās celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

3.4. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

Izpildītājs  
(amats)

Ilze Vīgasija Šerbauskas  
(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

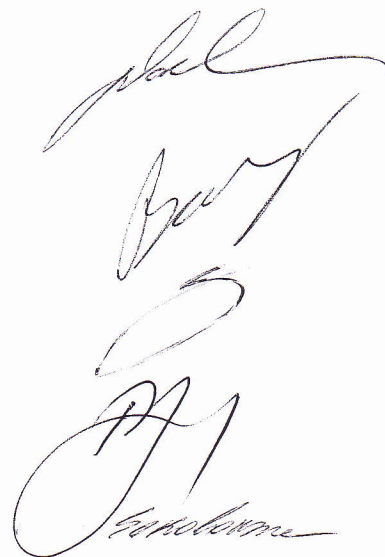

## Pielikums pie līguma

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu, šis līguma pielikums, kas ir daļa no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, nav vispārpieejama informācija.



## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/10

### 6.daļai - ceļu greiderēšanas darbi Kalētu pagastā 2015. un 2016.gada vasaras sezonā

Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.10.2016.

#### 1. Ceļa klātnes planēšana

- A. **Mērķis:** Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.
- B. **Mērvienība:** Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (km).
- C. **Darba apraksts:**
  - 1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
  - 2. Ceļa klātnes planēšana.
  - 3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
- D. **Iekārtas:** Izmantojami motorgreideri vai uzkarināmās iekārtas.
- E. **Darba izpilde:** Planējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilkņus, 3 - 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātnei no svešķermeņiem. Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.
- F. **Prasības izpildītam darbam :**
  - 1. Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilkņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.
  - 2. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 %-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).
  - 3. Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.
  - 4. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.
- G. **Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:** Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

#### 2. Ceļa klātnes profilēšana

- A. **Mērķis:** Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.
- B. **Mērvienība:** Jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km).
- C. **Darba apraksts:**
  - 1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
  - 2. Ceļa klātnes profilēšana.
  - 3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**D. Iekārtas:** Izmantojami motorgreideri ar pilnu masu virs 15t.

**E. Darba izpilde:**

1. Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.
2. Profilējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilkņus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas.
3. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātnei no svešķermeņiem.
4. Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.
5. Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

**F. Prasības izpildītam darbam:**

1. Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilkņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.
2. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3-5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).
3. Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
4. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

**G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:** Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.