

LĪGUMS

Priekulē

2016.gada 30.maijā

Nr. 2.2.2/175

Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no vienas puses

un

SIA "Latlina", reģistrācijas Nr. 42103038700, juridiskā adrese: Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas novads, tā valdes locekļa Sergeja Žabina personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/15) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma 7.daļā paredzētos pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus 2016.gada vasaras sezonā - sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbus Gramzdas pagastā saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) (turpmāk tekstā – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.2. Darbu izpildes vieta ir Priekules novada autoceļi, ielu brauktuves, kuros notiek Darbi.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu. Izpildītājs apliecina, ka līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbi tiks veikti atbilstoši tehniskajai specifikācijai (līguma 2.pielikums).

1.5. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteikto Darbu veikšanai.

1.6. Darbu uzsākšana jāsaskaņo ar līguma 8.1.punktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Darbu veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signāluginīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR vai ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un

gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecināšie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.8. Pasūtītājs Darbu izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

2.9. Izpildītājs, uzsākot Darbus, ieceļ līdz Darbu beigām atbildīgo personu – darbu vadītāju. Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

2.10. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.

2.11. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam jāveic pašam vai uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam.

2.12. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības izmainīt kopējos Darbu apjomus atkarībā no nepieciešamības un pieejamā finansējuma, nepārsniedzot līguma 3.1.punktā norādīto līguma summu.

2.13. Izpildītājs nav tiesīgs līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās veicamo Darbu cenas.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa ir **EUR 2541,00** (*divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un 00 centi*), kas sastāv no līgumcenas EUR 2100,00 (*divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi*) un pievienotās vērtības nodokļa 21%, kas ir EUR 441,00 (*četri simti četrdesmit viens euro un 00 centi*).

3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

3.3. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darbu apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem. Darbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka tehniskā specifikācija, šis līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti.

3.5. Uz visiem rēķiniem ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.

3.6. Katrā veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā ir jāuzrāda veikto Darbu apjoms un izmaksas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu par atskaites periodu, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad līgumu paraksta līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Izpildītājs Darbus veic tehniskajā specifikācijā (līguma 2.pielikums) noteiktajā termiņā.

4.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā līguma noteikumiem.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas savstarpēju norēķinu veidā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

5.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

5.7. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

5.8. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž līgumu.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA un GROZĪŠANA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 10 (desmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

6.1.1. Ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

6.1.2. Ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam līguma 3.2.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, ņemot vērā šī līguma 3.3. un 3.4. punktā minētos nosacījumus.

6.4. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.1.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līgumcenas, par kuru līgums tiek izbeigts.

6.5. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

6.6. Nav pieļaujami grozījumi attiecībā uz veicamo Darbu apjoma palielināšanu, veicamo Darbu cenām, norēķinu kārtību, sodu sankcijām un darbu izpildes termiņiem, izņemot līguma 6.7.punktā minētos gadījumus.

6.7. Līguma termiņš var tikt pagarināts:

6.7.1. Līguma 7.nodaļā minētajos gadījumos par attiecīgu nepārvaramas varas spēkā esamības laiku;

6.7.2. par attiecīgo dienu skaitu, ja Darbu izpildes kavējums noticis Pasūtītāja vainas dēļ.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

7.4. Visi līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, tālr.: 28646114, e-pasts: dzintars.kudums@priekulesnovads.lv.

8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: SIA "Latlina" valdes loceklis Sergejs Žabins, tālr.29161152: e-pasts: latlina@inbox.lv.

- 5
- 8.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
- 8.4. Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar līguma izpildi un kuriem saskaņā ar līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

Pasūtītājs

Priekules novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000031601
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV30HABA0551018598451
Tālrunis: 63461006
Fakss: 63497937
E-pasts: dome@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja




V. Jablonska

Izpildītājs

SIA "Latlīna"
Reģ.Nr.42103038700
Adrese: Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV98UNLA0050014187471
Tālrunis: 29161152
Fakss:
E-pasts: latlina@inbox.lv

Valdes loceklis



S. Žabins

1. PIELIKUMS
30.05.2016. Līgumam
Nr. 2.2.2/175

7.pielikums
iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2016/15
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2016/15

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras periodā”

7.daļai –sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Gramzdas pagastā

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA „LATLINA”	Reģ.Nr.:42103038700 Adrese: Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa Banka: AS SEB banka Kods:UNLALV2X Konts: LV98UNLA0050014187471 Tālrunis: 29161152 Fakss: e-pasta adrese: latlina@inbox.lv

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Sergejs Žabins
Tālrunis, e-pasta adrese	29161152, latlina@inbox.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras periodā” 7.daļā paredzētos sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbus Gramzdas pagastā noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Darbu veids	Mēr- vienība	Daudzums	Summa (bez PVN), EUR
Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Gramzdas pagastā, izlīdzinot grunti uz vietas	m ³	1000	2100,00
Kopā piedāvājums bez PVN, EUR	x	x	2100,00
PVN 21%, EUR	x	x	441,00
Kopā piedāvājums ar PVN 21%, EUR	x	x	2541,00


3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi izdevumi, lai autoceļu uzturēšanas darbus veiktu atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

valdes loceklis
(amats)



Sergejs Žabins
(paraksts un paraksta atšifrējums)

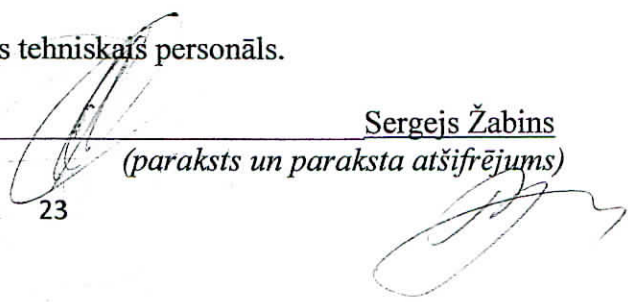

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2016/15
„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada
vasaras periodā”
sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbiem
(iepirkuma 7., 8. un 9.daļai)

Darbu izpildes termiņš:

- 1) Gramzdas pagastā – līdz 31.08.2016. (iepirkuma 7.daļa);
- 2) Priekules pagastā – līdz 31.08.2016. (iepirkuma 8.daļa);
- 3) Virgas pagastā – līdz 15.07.2016. (iepirkuma 9.daļa).

Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izlīdzinot grunti uz vietas

A. Mērķis: Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība: Jāuzmēra izraktās grunts apjoms (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu.
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Ceļa sāngrāvja nospraušana.
4. Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu.
5. Izraktās grunts izlīdzināšana.
6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana.
7. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem.
8. Ceļa zemes joslas planēšana.
9. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.
10. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Iekārtas un mehānismi:

1. Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.
2. Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.
3. Ja esošajai brauktuvei ir asfalta segums un grāvja tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar riepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz asfalta, bet jāizmanto koka vai līdzīga materiāla paliktņi biezumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku kā 0,4 m².

E. Darba izpilde:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.
2. Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.
3. No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.
4. Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.
5. Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

F. Prasības izpildītam darbam:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.
2. Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5.

- 8
3. Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m (profila veids saskaņojams ar iepirkuma līgumā norādīto Pasūtītāja pārstāvi).
 4. Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.
 5. Pielaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.
 6. Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.
 7. Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salturīgā slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.
 8. Ja grāvja garenkritums ir no 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina.
 9. Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.
 10. Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem.
2. Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.
3. Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.
4. Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.
5. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.