



Linking Estonia and Latvia
Part-financed by the European Regional Development Fund



European Union



RIVERWAYS

Līgums Priekulē

2014.gada 3.aprīlī

Nr.2.2.2/111

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un **IK „Deko Koks”** īpašnieka Ilmāra Ķempja personā (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/11/EST-LAT) rezultātiem, noslēdz līgumu „**Vārtājas un Bārtas upju laivošanas starta un atpūtas vietu labiekārtošanas darbi**” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” (līguma Nr.43385) ietvaros (turpmāk – Līgumu), par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Vārtājas un Bārtas upju laivošanas starta un atpūtas vietu labiekārtošanas darbus saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), darba uzdevumu (līguma 2.pielikums) un tehnisko specifikāciju (līguma 3.pielikums) (turpmāk – Darbi).
- 1.2. Darbu izpildes termiņš 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, t.i., līdz 2014.gada 3.jūlijam.

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena Darbu izpildei saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), ir EUR 12492,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir EUR 0,00. Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 12492,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 00 centi).
- 2.2. Līgumcenā ir iekļauts visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darba kvalitatīvai paveikšanai. Ja kādiem no līgumā paredzētiem Darbiem Izpildītājs nav paredzējis izmaksas, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu izmaksās.
- 2.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
- 2.4. Izpildītājam samaksa tiek veikta sekojoši:
 - 2.4.1. Maksājumi tiek veikti ik mēnesi par atbilstošajā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem

veikto Darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Izpildītāja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

2.4.2. Pēdējo maksājumu par Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstošā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.4.3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.5. Rēķinā obligāti jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Priekules novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.	LV 90000031601
Adrese	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV12TREL980056E641600
Papildus informācija	Visos dokumentos <u>obligāti</u> jānorāda sekojoša papildus informācija: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „ Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS ”, projekta līguma Nr.43385

3. DARBU PIENĒMŠANA - NODOŠANA

3.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un nepieciešamo izpilddokumentāciju pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma.

3.2. Pasūtītājs pieņem veiktos Darbus un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai rakstiski norāda attiecīgos trūkumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un nav saņēmis rakstiski norādes uz konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu kvalitāti vai par veikto Darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem un Pasūtītājam tos jāapmaksā saskaņā ar šī līguma 2.2.punkta noteikumiem.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Izpildītājam visus Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

4.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt kvalitatīvi izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja brīvu piekļūšanu objektiem un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kas var traucēt vai kavēt Izpildītāja darbu izpildi.

4.5. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, par kura iesniegšanas formu Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāja atbildīgo personu līguma izpildes gaitā.

4.6. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu izpildītajos Darbos saskaņā ar šo Līgumu.

4.7. Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un Darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu attiecīgā objekta sakārtošanu.

4.8. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinu šajā Līgumā atrunātā maksājuma veikšanai, ņemot vērā šī Līguma 2.5.punktā minēto nosacījumu.

4.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar Darbu veikšanu objektos.

4.10. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar esošajiem normatīviem.

4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). Apakšuzņēmēju nomaina ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs piekrišanu apakšuzņēmēja nomainai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja iesniedzamos dokumentus. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai augstākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja nomainai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

4.12. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, ja tāda rodas: materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju valsts valodā, kā arī Latvijā vai ES sertificēto materiālu sertifikātus.

5. GARANTIJAS

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir 2 (divi) gadi pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

5.2. Gadījumā, ja 2 (divu) gadu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir informēts.

5.3. Izpildītājs defektu aktā norādītajā savstarpēji saskaņotā termiņā apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem. Pēc defektu likvidēšanas Izpildītājs par to informē Pasūtītāju.

5.4. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai Izpildītājs tos nav uzsācis defektu aktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs par defektu novēršanas darbu izdevumiem piestāda attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kas apmaksā to rēķinā noteiktajā termiņā.

5.5. Pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

6.3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī Līguma 2.1.punktā minētās līguma summas.

6.4. Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.

6.5. Līgums var tikt lauzts:

6.5.1. pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās;

6.5.2. gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda vai neievēro šajā Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

6.6. Līguma laušanas gadījumā, kas atrunāta šī Līguma 6.5.2.punktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

6.7. Šī līguma 6.5.punktā noteiktajos gadījumos pēc abpusēji parakstīta faktiski izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem.

6.8. Gadījumā, ja Izpildītājs vienpusēji lauž Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi objektā.

7.2. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra puse. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par to laiku, kurā darbojušies šie apstākļi.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA



Visus strīdus un domstarpības, kuras rodas sakarā ar šo Līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, nepadoties vienošanās, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

9. CITI NOSACĪJUMI

9.1. Ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēta Darbu izpilde, tad līguma 1.2.punktā minētais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par attiecīgo kavējuma laiku.


- 9.2. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
- 9.3. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai pieeju Darbu izpildes vietai un jebkurai citai vietai, kur tiek veikts vai nodomāts veikt Darbus, kas saistīti ar šo Līgumu.
- 9.4. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.
- 9.5. Līguma izpildes termiņš, ņemot vērā šī Līguma 5.1.punktā minēto garantijas laiku, ir 2 (divi) gadi pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
- 9.6. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
- 9.7. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.
- 9.8. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
- 9.9. Šis Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 9.10. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazīnušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

10. PUŠU ADRESE UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Priekules novada pašvaldība	IK „Deko Koks”
Reģistrācijas Nr.	LV90000031601	42102035209
Adrese	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434	Kalna iela 1a-9, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435
Bankas nosaukums	Valsts kase	AS Swedbanka
Bankas kods	TRELLV22	HABALV22
Bankas konta Nr.	LV12TREL980056E641600	LV90HABA0551033912313
Paraksttiesīga persona	Domes priekšsēdētāja Vija JABLONSKA	Īpašnieks Ilmārs ĶEMPIS
Paraksts		

Z.V.

Z.V.



1. PIELIKUMS
PIE LĪGUMA NR. 2. 8. 2./111
NO 03.04.2014.

1.pielikums
pie iepirkuma
ar identifikācijas Nr.PNP2014/11/EST-LAT
nolikuma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Vārtājas un Bārtas upju laivošanas starta un atpūtas vietu labiekārtošanas darbi”

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
	Reģ.Nr.: 42102035209 Adrese: Kalna 1a-9, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 Banka: AS Swedbanka Kods: HABALV Konts:LV90HABA0551033912313 Telefons: 26412884 Fakss: - E-pasts: alteramono@gmail.com

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Sandra Ķempe
Tālrunis	26412884
e-pasta adrese	alteramono@gmail.com


3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt atpūtas laukumu sagatavošanas un labiekārtojuma elementu izgatavošanas un uzstādīšanas darbus, pamatojoties uz pasūtītāja darba tehnisko specifikāciju, saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentos norādītajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

N.p.k.	Atpūtas vietas elements (atbilstoši tehniskai specifikācijai, 4.pielikums)	Mērvienība	Skaitis	Kopā bez PVN (EUR)
1.	Informācijas stendi (saskaņā ar vienoto dizainu Priekules, Grobiņas, Nīcas pašvaldībām)	gab.	6	864.00
2.	Piknika nojumes ar galdu un soliņiem	gab.	4	1162.00
3.	Atkritumu urnas uz metāla kājas	gab.	6	288.00
4.	Ugunsкура vietas ar katlu turētājiem	gab.	4	252.00
5.	Baļķi - soli 3m uz koka kājas	gab.	8	1024.00
6.	Tualetes	gab.	4	1824.00
7.	Metāla stabiņi	gab.	18	432.00
8.	Transporta izdevumi			1450.00
9.	Uzstādīšanas izmaksas			5196.00
			Kopā (EUR)	12492.00
			PVN (21%)EUR	-
			Kopā ar PVN (EUR)	12492.00

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un atpūtas vietu atrašanās vietām. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi

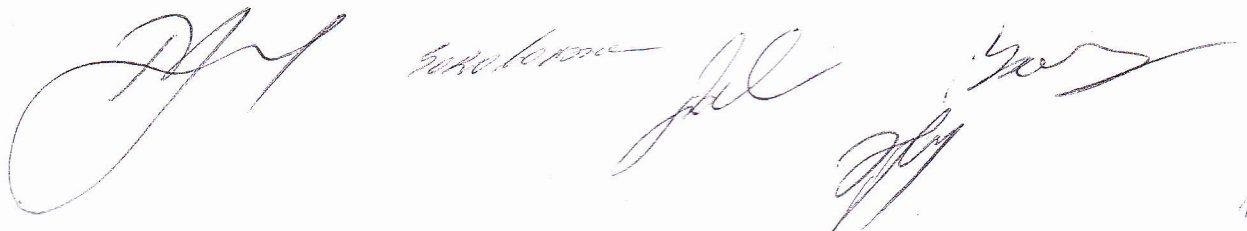

labiekārtojuma elementu izgatavošanai un uzstādīšanai. Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju.

3.4. Apliecinām, ka projektā veicamos darbus veiks kvalificēts personāls un darbi tiks veikti 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Z. v. b/z

(amats)

Z.v. b/z

Ilmārs Kempis

(paraksts un paraksta atšifrējums)

Ilmārs Kempis
Ilmārs Kempis
Ilmārs Kempis
Ilmārs Kempis

2.pielikums
pie iepirkuma
ar identifikācijas Nr.PNP2014/11/EST-LAT
nolikuma

DARBA UZDEVUMS
iepirkumam „Vārtājas un Bārtas upju laivošanas starta un atpūtas vietu
labiekārtošanas darbi”
projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
ar līguma Nr.EU43385 ietvaros

Projekts tiek realizēts, lai izveidotu jaunu tūrisma piedāvājumu Priekules novadā, kā arī bijušā Liepājas rajona pašvaldībās tūristu un citu interesentu aktīvās atpūtas organizēšanai - Vārtājas un Bārtas upju posmu laivošanai.

Vārtājas upes laivošanas posms tiks izveidots un labiekārtots no Priekules novada Virgas pagasta Virgas tilta uz autoceļa P106 līdz Priekules novada Kalētu pagasta Mazkalētu tiltam uz autoceļa V1218. No Mazkalētu tilta upes posms turpināsies līdz ietekai Bārtas upē, bet šo posmu veidos Grobiņas novada pašvaldība. **Bārtas upes laivošanas posms** sāksies Priekules novada Kalētu pagastā pie Latvijas Republikas robežzīmes – Apšes upes ietekas Bārtā un turpināsies līdz Kalētu pilskalnam jeb Vārtājas upes ietekai Bārtā. Bārtas upes laivošanas posms turpināsies līdz Bārtas upei ietekai Bārtā. Upes pārējās daļas labiekārtošanu veiks Grobiņas, Nīcas un Liepājas pašvaldības.

Abās upēs Priekules novada posmos tiks labiekārtotas divas laivu ielaišanas/starta vietas un labiekārtotas četras atpūtas/nakšņošanas vietas.

1. Veikt laivošanas starta vietu un atpūtas vietu laukumu sagatavošanas darbus (vecās zāles nopļaušana, krūmu nociršana, taciņu izveidošana, atpūtas vietas teritorijas nospraušana) saskaņā ar 1.-6.zīmējumu.

2. Veikt labiekārtojuma elementu (masīvkoka mēbeles, informācijas stendi, ugunsgrābekļa labiekārtojuma elementi u.c.) izveides un uzstādīšanas darbus saskaņā ar atpūtas vietu labiekārtojuma 1.-6.zīmējumiem un labiekārtojuma elementu izgatavošanas tehniskiem aprakstiem un risinājumiem, kas norādīti tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums). Īpašu uzmanību pievērst informācijas stenda dizainam (atkāpes no zīmējuma nav pieļaujamas!), jo šāda dizaina stendi tiek izvietoti vienoti Priekules, Grobiņas un Nīcas pašvaldībās Vārtājas un Bārtas upju pieturvietās.

Darbu izpildes termiņš līdz 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.



Labiekārtojuma elementu izvietojuma un
veicamo darbu kopsavilkums pa objektiem


Vārtājas upe		
1. Virgas tilts – "JAUNAUSTRIŅI" – maršruta laivu ielaišanas/ starta vieta (1.zīmējums)		*Uzstādīt informācijas stendu - 1gab. *Sagatavot celiņu un laukumu laivu ielaišanai upē un iepriekšminēto labiekārtojuma elementu uzstādīšanai
2. Virgas lanka – "KRAUJAS" – laivu piestātne/ nakšņošanas vieta (2.zīmējums)		*Uzstādīt informācijas stendu - 1gab. *Uzstādīt nojumi ar galdu un soliņiem – 1gab. *Uzstādīt koka tualeti - 1gab. *Uzstādīt atkritumu urnas - 2 gab., *Izveidot labiekārtotu ugunsgrābekļa vietu ar metāla katlu turētāju.

		<ul style="list-style-type: none"> *Uzstādīt 2 gab. baļķus/solus pie ugunsкура. *Sagatavot laukumu atpūtas vietai iepriekšminēto labiekārtojuma elementu uzstādīšanai.
	<p>3. Paplaka – Lukužu tilts - "INESES" - laivu piestātne/ nakšņošanas vieta (3.zīmējums)</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Uzstādīt informācijas stendu - 1gab. *Uzstādīt nojumi ar galdu un soliēm – 1gab. *Uzstādīt koka tualeti - 1gab. *Uzstādīt atkritumu urnu - 1gab. *Izveidot labiekārtotu ugunsкура vietu ar metāla katlu turētāju. *Uzstādīt 2 gab. baļķus/solus pie ugunsкура, *Sagatavot laukumu iepriekšminēto labiekārtojuma elementu uzstādīšanai.
Bārtas upe	<p>4. Kalētu pagasts – LR robežstabs pie Apšes upes (4.zīmējums)</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Uzstādīt informācijas stendu 1gab. *Sagatavot vietu laivu ielaišanai upē un iepriekšminēto labiekārtojuma elementu uzstādīšanai.
	<p>5. Kalētu pagasts – "CELMINIEKI" – "PIE SEPTIŅIEM OZOLIEM" (5.zīmējums)</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Uzstādīt informācijas stendu - 1gab. *Uzstādīt nojumi ar galdu un soliēm – 1gab. *Uzstādīt koka tualeti - 1gab. *Uzstādīt atkritumu urnu - 1gab., *Izveidot labiekārtotu ugunsкура vietu ar metāla katlu turētāju. *Uzstādīt 2 gab. baļķus/solus pie ugunsкура. *Sagatavot laukumu iepriekšminēto labiekārtojuma elementu uzstādīšanai.
	<p>6. Kalētu pagasts – "KALĒTU PILSKALNS" pie Vārtājas ietekas Bārtā (6.zīmējums)</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Uzstādīt informācijas stendu - 1gab. *Uzstādīt nojumi ar galdu un soliēm – 1gab. *Uzstādīt koka tualeti - 1gab. *Uzstādīt atkritumu urnas - 2gab. *Izveidot labiekārtotu ugunsкура vietu ar metāla katlu turētāju. *Uzstādīt 2 gab. baļķus/solus pie ugunsкура. *Sagatavot laukumu iepriekšminēto labiekārtojuma elementu uzstādīšanai.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma
„Vārtājas un Bārtas upju laivošanas starta un atpūtas vietu
labiekārtošanas darbi”

Labiekārtojuma elementu detalizēts apraksts
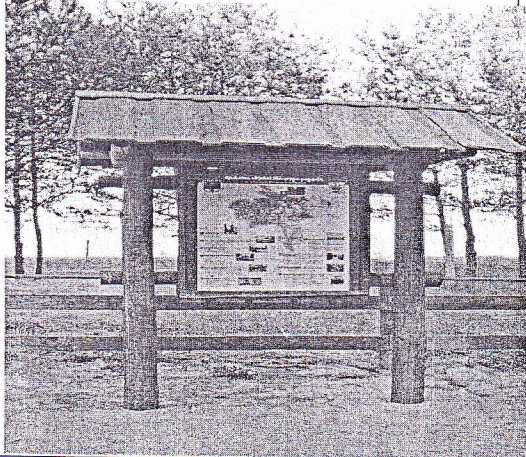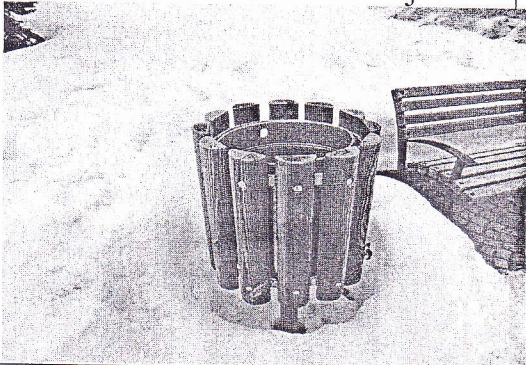
<p>Informācijas stends</p> 	<p>Materiāls impregnēts koks - apaļkoks, izmēri - 2,20 m augstums x 1,80 m platums, ar koka plakni (0,80 x 1,00 m) vidus daļā, uz kuras tiks piestiprināta plastikāta info karte ar vietas nosaukumu un objektu aprakstiem.</p> <p>Jumtiņa materiāls bitumena plāksnes – zaļā krāsā ar divām slīpnēm, pārkare ne mazāk kā 0,40 cm. Stenda balsti iebetonēti, koka daļa savienota ar metāla konstrukciju, kas tiek iebetonēti tā, lai koka daļas nesaskaras ar zemi.</p> <p>Konstrukcijām jābūt izturīgām (atbilstoši apstrādātām) un pielāgotām mainīgiem laika apstākļiem.</p>
<p>Atkritumu urna uz metāla kājas</p> 	<p>Metāla karkass apm.1,0 m augstumā no zemes uz metāla kājas, kas apšūts ar dekoratīvām impregnētām apaļkoku pusītēm. Urnā iespējams ievietot atbilstoša izmēra ielikamu/izņemamu plastmasas maisu.</p> <p>Metāla kāja iebetonēta zemē.</p>
<p>Koka sausā tualete ar bitumena plāksņu jumtu</p>	<p>Materiāls impregnēts koks, apaļkoks.</p> <p>Tualetes izmēri 1,00 m platumā x1 20 m garumā.</p> <p>Jumta materiāls – bitumena plāksnes – zaļā krāsā.</p> <p>Durvis eņģotas, ar koka rokturi atvēršanai un koka aizvirtni – aizslēgšanai.</p> <p>Iekšā tualetei koka apdare, ar ērtu rokturi vāka nocelšanai. Koka daļām nav pieļaujama saskarsme ar zemi, bet ar pamatni, kas ir mitrumizturīga.</p>

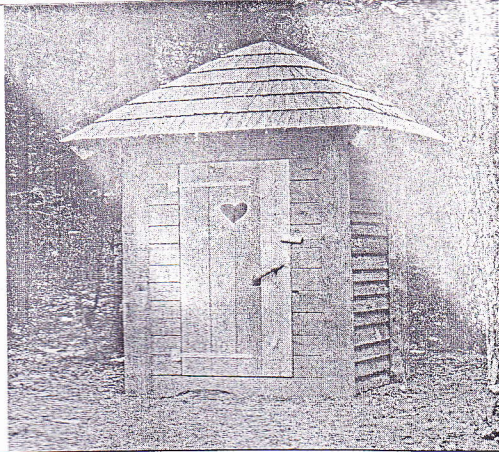

Piknika nojume ar galdu un soliem



Materiāls – impregnēts koks, apaļkoks. Konstrukcija veidota tā, lai zem nojumes esošie elementi ir izvietoti savstarpēji neatdalāmi.



Jumta materiāls – bitumena plāksnes – zaļā krāsā. Divslīpņu jumts, piemērotā augstumā, lai nelabvēlīga laika apstākļos, piknika nojumē iespējams patverties no lietus.

Nojumes koka daļas un pamata betons savienots ar metāla konstrukciju, kas tiek iebetonēta tā, lai koka daļas nesaskaras ar zemi.

Materiāls

Labiekārtota ugunsкура vieta ar katlu metāla turētāju

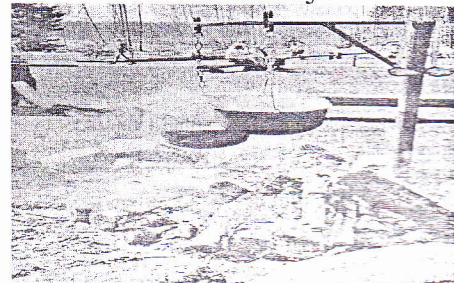



Foto ir tikai kā ilustrācija.

Ugunsкура vieta izveidota no lieliem laukakmeņiem. Izvietojot laukakmeņus ap ugunsкура vietu, pie pamatnes ir jāveic to iebetonēšana – novēršot to izcilāšanu.

Laukakmeņu betonēšana jāveic zem zemes līmeņa tā, lai virs zemes būtu redzami tikai paši akmeņi, kas nodrošina ugunsкура ierobežojošo funkciju.

Ugunskuram pāri jāizveido viengabala metāla katla turētājs (iebetonēts) ar diviem pārvietojamiem dažāda augstuma gredzeniem ar āķi galā, lai katlu varētu novietot vajadzīgā augstumā (piem. atšķirīgi zupas vai tējas vārīšanai).

Baļki – sēdvietas pie ugunsкура

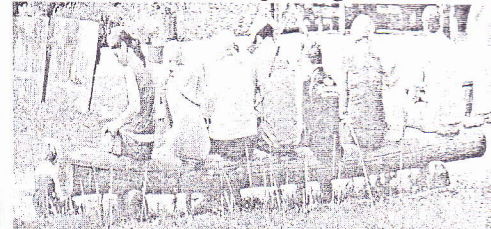

Pie ugunsкура leņķī tiek izvietoti divi - 3 m gari apaļkoka soli vai ar nozēmerētu augšējo plakni, ērtākai sēdēšanai. Soli impregnēti, kas balstās uz divām kājām, kas savienoti ar tādu metāla konstrukciju, kas tiek iebetonēta zemē tā, lai koka balsti nesaskaras ar zemi. Soli tiek izvietoti atbilstoši labiekārtojuma vietu zīmējumiem četrās vietās Priekules novada teritorijā.

Metāla stabi ar cilpu laivu pietauvošanai
Nav pievienots foto

Metāla stabi 1,60 m augstumā ar uzmetinātu cilpu, ierakti pa trijiem upes malā pie laivu starta vai izceļšanas vietās, nokrāsoti ar pretkorozijas krāsu.